

ALIKO CNC MATRICE VARIO - AUTOMATICKÁ SPODNÍ MATRICE



NAHRADÍ NĚKOLIK 1V MATRÍC BĚHEM SEKUND

S automatickou spodní matricí Aliko CNC Vario probíhá změna otevření „V“ během několika sekund a zcela automaticky prostřednictvím CNC řízení ohraňovacího lisu.

Motorizované nastavení otevření „V“ lze přesně polohovat po 10 mm. V závislosti na modelu se rozsah nastavení šířky pohybuje mezi 100–250 mm. Změna z nejužšího na nejširší otevření „V“ trvá méně než jednu minutu. Díky tomu může jedna nastavitelná spodní matrice Aliko CNC nahradit několik sad 1V-matic.


Díky eliminaci nutnosti výměny nástrojů se šetří čas a efektivita ohraňovacího lisu se zvyšuje až o 87 %. Díky rychlému nastavení je výroba malých sérií nákladově efektivní a výrazně výhodnější ve srovnání se standardními ohýbacími nástroji.

ODOLNÁ A NA MÍRU PŘÍZPŮSOBENÁ KONSTRUKCE

Konstrukce matrice Aliko CNC Vario klade zvláštní důraz na odolnost a přesné řízení. Maximální zatížitelnost se pohybuje od 250 t/m u nejmenšího modelu až po 500 t/m u největšího.

Rozsah nastavení otevření „V“ a délku nástroje lze přizpůsobit podle požadavků zákazníka. Je také možné přidat válečky do rohů otevření „V“ pro maximalizaci použité síly při ohýbání pevných materiálů.

Stejně jako všechna pomocná zařízení Aliko, i CNC Vario matrice lze dodatečně nainstalovat (retrofit) na jakýkoli ohraňovací lis.

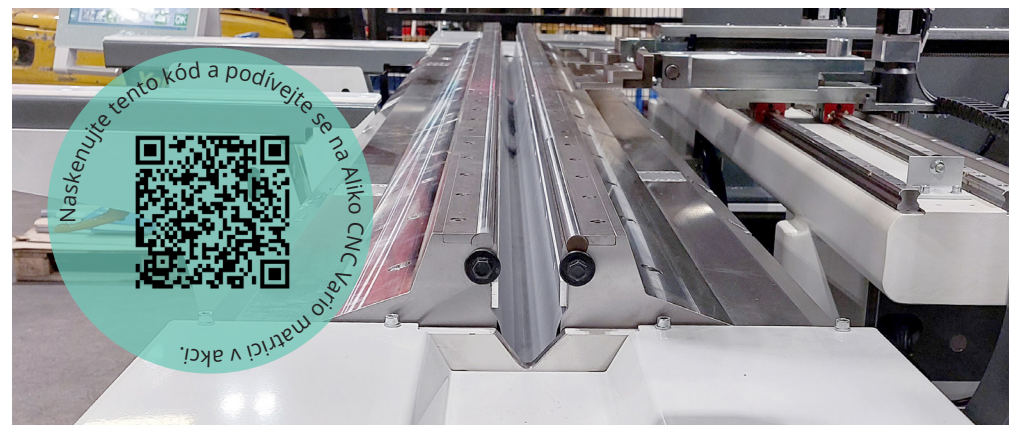

Model	V-openings, mm	Height, mm	Max. loadability α 80°, t/m
ALIKO CNC-VARIO DIE 120	V20-120	200	250
ALIKO CNC-VARIO DIE 200	V40-200	330	400
ALIKO CNC-VARIO DIE 300	V50-300	350	400

aliko.fi | Yrittäjänkulma 5, 33710 Tampere FINLAND | +358 207 280 370
Ing. Tomáš Valenta | Czech and Slovak republic | aliko.cz